

PLUSPRO



Her Ürün İçin
"PAKETLEME TEKNOLOJİLERİ"

PLUS PRO

GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL SPECIFICATIONS

- Full servolu motion kontrol sistemi
- 12" HMI LCD Dokunmatik kontrol işletim sistemi
- PID kontrollü sıcaklık kontrol sistemi
- Ambalaj ebatı geçişleri için hazır reçete sistemi
- Uzaktan Ekran ve PLC erişim sistemi
- Paslanmaz sağlam konstrüksiyon
- Paket ağzı açma kontrol sistemi
- Paket açılmazsa veya paket yoksa, dolum ve yapıştırma yapmama kontrolü
- Zip uygulama sistemi
- Gazlama sistemi
- Printer ve etiket makinası bağlanabilme özelliği
- Krom paslanmaz gövde
- Full servo motion control system
- 12" HMI LCD Touch control operating system
- PID controlled temperature control system
- Ready recipe system for package size transitions
- Remote Display and PLC access system
- Stainless solid construction
- Pack opening control system
- If the package is not opened or there is no package, no-fill and no-glue check
- Zip application system
- gas filling system
- Printer and label machine connection feature
- Chrome stainless body

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Paket Eni/Pouch Width	Paket Boyu/Pouch Length	Operational Speed (Max) /Operational Speed (Max)
Min. 100 mm	Min. 120 mm	PLUS PRO : 50 Bag. / Min
Max. 360 mm	Max. 420 mm	PLUS PRO TWİN : 1 00 Bag / Min
Model 22 (MİN 80 mm x 100 mm - MAX 220 mm x 320 mm)		Model 36 (MİN 180 mm x 150 mm - MAX 360 mm x 420 mm)

*Operasyonel hız, ürün gramajı, ambalaj çesidi, zip çesiti ve dolum sistemine göre Değişiklik gösterebilir. Paket ebatları ve operasyonel hızlar modele göre degismektedir. Bilgilerde degisiklik yapılabilir.

* Operational speed may vary depending on product weight, package type, zip type and filling system. Package sizes and operational speeds may vary depending on the model. Information can be changed.

RUSÇA / ARAPÇA

- Full servolu motion kontrol sistemi
- 12" HMI LCD Dokunmatik kontrol işletim sistemi
- PID kontrollü sıcaklık kontrol sistemi
- Ambalaj ebatı geçişleri için hazır reçete sistemi
- Uzaktan Ekran ve PLC erişim sistemi
- Paslanmaz sağlam konstrüksiyon
- Paket ağzı açma kontrol sistemi
- Paket açılmazsa veya paket yoksa, dolum ve yapıştırma yapmama kontrolü
- Zip uygulama sistemi
- Gazlama sistemi
- Printer ve etiket makinası bağlanabilme özelliği
- Krom paslanmaz gövde
- Full servo motion control system
- 12" HMI LCD Touch control operating system
- PID controlled temperature control system
- Ready recipe system for package size transitions
- Remote Display and PLC access system
- Stainless solid construction
- Pack opening control system
- If the package is not opened or there is no package, no-fill and no-glue check
- Zip application system
- gas filling system
- Printer and label machine connection feature
- Chrome stainless body

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Paket Eni/Pouch Width	Paket Boyu/Pouch Length	Operational Speed (Max) /Operational Speed (Max)
Min. 100 mm	Min. 120 mm	PLUS PRO : 50 Bag. / Min
Max. 360 mm	Max. 420 mm	PLUS PRO TWİN : 1 00 Bag / Min
Model 22 (MİN 80 mm x 100 mm - MAX 220 mm x 320 mm)		Model 36 (MİN 180 mm x 150 mm - MAX 360 mm x 420 mm)

*Operasyonel hız, ürün gramajı, ambalaj çesidi, zip çesiti ve dolum sistemine göre Değişiklik gösterebilir. Paket ebatları ve operasyonel hızlar modele göre degismektedir. Bilgilerde degisiklik yapılabilir.

* Operational speed may vary depending on product weight, package type, zip type and filling system. Package sizes and operational speeds may vary depending on the model. Information can be changed.




ÜRÜN BESLEME ELAVATÖRLERİ VE
KONTEYNERLERİ



ETİKETLEME VE TOPLAMA
ÜNİTELERİ



METAL DEDEKTÖRLERİ
CHECKWEIGHER
X-RAY CİHAZLARI


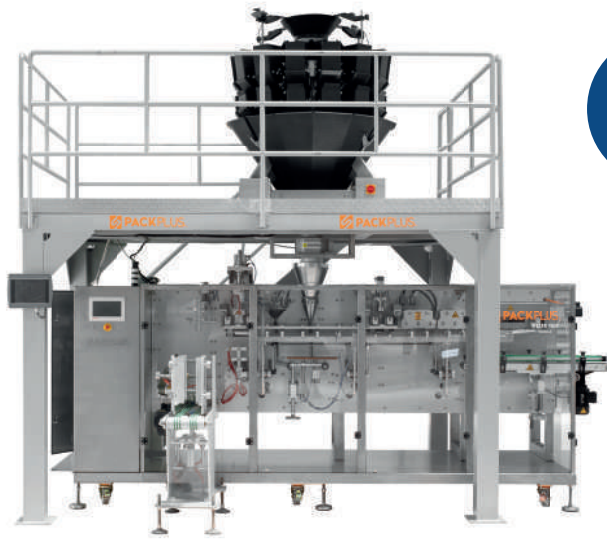


PLUS PRO

“Modele göre değişiklik göstermektedir ”

Model 22 (MİN 80 mm x 100 mm – MAX 220 mm x 320 mm)

Model 36 (MİN 180 mm x 150 mm – MAX 360 mm x 420 mm)

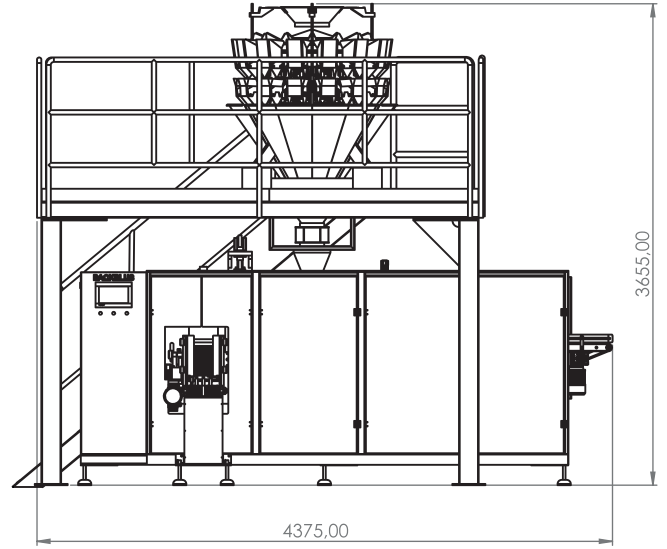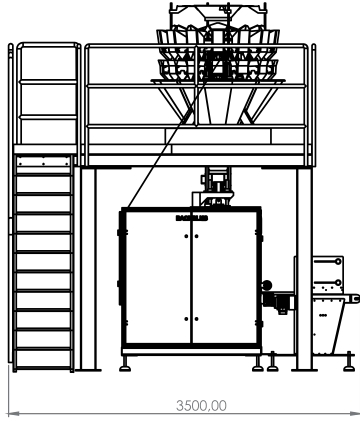

Paket Tipleri

Zipli Doypack

Zipsiz Doypack

Euro Slot Delik Zipli Doypack

Yuvarlak Delik Zipli Doypack

Musluklu Zipsiz Doypack

Zipli Flat Bottom

Zipsiz Flat Bottom

Euro Slot Delikli Flat Bottom

Yuvarlak Delikli Flat Bottom

Zipsiz Sachet

Zipli Sachet

Yuvarlak Delikli Sachet

Euro Slot Delikli Sachet

Musluklu Sachet



Paketlenen Ürünler

Bakliyat

Kuruyemiş

Kurutulmuş Meyve ve Sebze

Dondurulmuş Meyve ve Sebze

Et Ürünleri

Süt Ürünleri

Granül İçecekler

Toz Gıda

Toz Deterjan

Makarna

Bisküvi - Gofret - Kraker - Cips

Şekerleme

Çikolata

Şeker - Tuz

Baharatlar


Evcil Hayvan Yemleri

Vida - Somun - Bağlantı Elemanları

Sıvı Ürünler



DOZAJLAMA ÜNİTELERİ

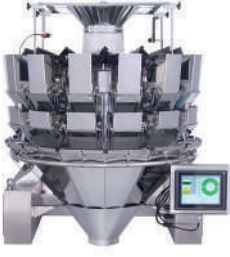

ÇOK KEFELİ TERAZİLER

Geniş ürün yelpazesine hizmet veren çok kefelı terazilerimizin ürün tipine, kapasiteye ve gramaj hassasiyetlerine bağlı olarak çok değişik versiyonları bulunmaktadır. Optimum hassasiyet ve yüksek verimlilikle çok kefelı terazilerimiz Paketleme makinelerimiz ile tam entegrasyon ile çalışmaktadır. Granül ve tane halindeki her çeşit ürün için uygundur. Dolum hassasiyeti +/- 0,2- 1 gram arasındır. Pirinç, şeker, bakliyat, kuruyemiş, patates cipsi, şekerleme, vb. ürünler ile iyi sonuçlar alınabilir.



LINEAR VE CUT GATE TERAZİLER

Orta ve Büyük gramajlar için idealdır. Toz ürünlerde CutGate Teraziler , Granül ürünlerde Lineer teraziler tercih edilmektedir. Tartım hassasiyetleri yüksek , tüm paketleme makinalarımıza uygun tasarımıdır.



VOLUMETRİK TERAZİLER

Bakliyat tuz ve şeker ürünlerinde , hacim ile oluşturulabilecek gramaj çalışmalarında kullanıma uygundur. Ekonomik yapısı ile tercih edilen terazi tipidir. Tüm makinalarımıza uygun yapıdadır.



VİDALI DOLUM ÜNİTELERİ

Toz ürünlerinin vida hatveleri ile gramajlama mantığı ile çalışan terazi sistemleridir. Kahve vb ürünlerde kullanılmaktadır. Tüm makinalarımız ile uyumludur.



SIVI ÜRÜN DOZAJLAMA ÜNİTELERİ

Viskozite ve ürüne göre dozajlama sistemleri değişiklik göstermektedir. Serbest akış ve emme-basma mantığı ile yapılabilir. Tüm makinalarımız ile uyumludur.

